

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА

- Современный внешний вид
- Удобство и комфорт в эксплуатации
- Маркировка, понятная каждому
- Четкая индикация «вкл/выкл»




2 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Всего 82,5 мм высотой
- Благодаря компактности больше места для подключения кабеля



3 ОДИНОЧНЫЙ ДЕМОНТАЖ С ШИНЫ

- Продуманная конструкция
- Одиночный демонтаж с шины благодаря системе двойного крепления на шинную разводку
- „singlefix“ позволяет вынуть автоматический выключатель снизу
- „twifix“ позволяет при необходимости вынуть автоматический выключатель снизу и сверху

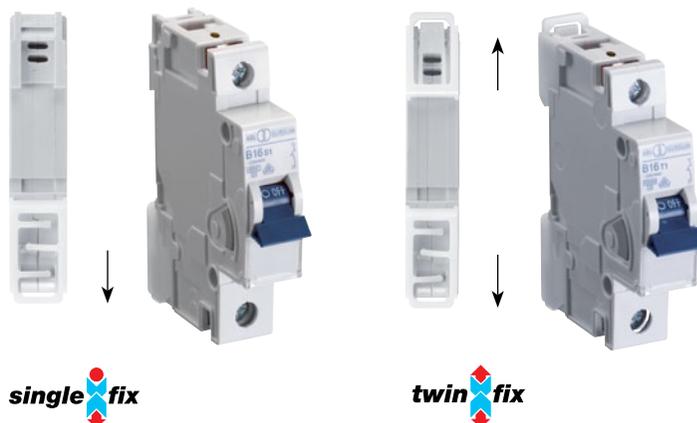

4 СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



5 ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4 серии для любых областей применения в строительстве и промышленности. Характеристики срабатывания В, С, D, К, Z и номинальный ток от 0,3 до 63А.

Автоматические выключатели немецкой компании ABL SURSUM превосходят требования стандарта VDE и отвечают требованиям многих международных и национальных стандартов (ГОСТ).

СЕРИЯ S

6 кА в соотв. с IEC 60898, 6А-80А, характеристики В и С, 1-пол. и 3-пол.

СЕРИЯ Т

10 кА в соотв. с IEC 60898, 0,3А-63А, характеристики В, С, D, К и Z, 1+N-пол., 2-пол., 3-пол., 3+N, 4-пол.

СЕРИЯ DC

6 кА в соотв. с IEC 60898, 0,5А-63А, характеристики В и С, 1-пол. 125В и 2-пол. 250В DC последовательно

6 ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА

- Обилие аксессуаров и дополнительных устройств
- Монтаж вспомогательного контакта как слева так и справа
- Все дополнительные устройства совместимы с автоматическими выключателями всех серий



Вспомогательный контакт

Расцепитель рабочего тока

Расцепитель минимального напряжения

Устройство блокировки положения ВКЛ.-ВЫКЛ.

7 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ "PICTORPLAN"

- Наглядно и просто
- Четкий порядок
- Понятные символы
- Бесплатный сервис для клиентов - подготовленный перфорированный лист с наиболее часто используемыми символами. Просто оторвите требуемый символ и вставьте его в окошко!

